



**GAPO** AS

Gjør hverdagen enklere



Stockton vindusdesign uten sprosser.



Stockton vindusdesign.



Thermogard fremhever husets fasade.



Thermogard 450 cm.



Thermogard lakkert etter kundens ønske.



Stockton lakkert etter kundens ønske.



Lakkert etter kundens ønske.



Dobbel Sunray vindusdesign.


# Thermogard

## vedlikeholdsfri garasjeport

- Eksklusivt fingerbeskyttelse-design
- Lang levetid
- Tradisjonelt utseende av tre, styrke av stål
- Varmegalvanisert stål, 20 års garanti
- Polyurethane isolasjon kjemisk limt til stålet



Stålport med panelstruktur.

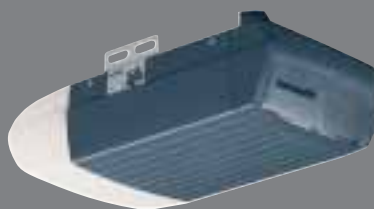

Portåpner

**GAPO**<sup>AS</sup>

# Alt du kan ønske deg av en garasjeport til en fornuftig pris gjør Thermogard II™ til et sikkert valg!



**BRUKERGARANTI**  
**20**  
**ÅR**

## En forlengt, begrenset garanti mot:

- Sprekkdannelse i elementer.
- Flassing av maling.
- Delaminering mellom stålpanel og isolasjon.
- Gjennomrusting fra innsiden.

Beslaget har også en forbedret garanti.

Kontakt din forhandler for mer informasjon.



**Attraktive lav-profil integrert hengsel** sørger for maksimal styrke mellom seksjonene under bruk.



Bunnpakning leveres med som standard for å oppta mindre ujevnheter i gulvet og for å holde regn og vind ute.



Silent Glide™ med spesialnylon hjul gir porten en rolig og sikker gange år etter år.



Med WayneGard fingerbeskyttelse design beskytter du fingrene mot klemming under lukking


## Torque Master fjærsystem gjør porten sikker og vedlikeholdsfri



Ved bruk av Torque Master har du ingen fjærer som kan ryke og skade folk eller bil, enkelt å montere samt mange andre fordeler.

1. Fjæren ligger i en galvanisert hylse slik at ingen kan skade seg ved fjærbrudd.
2. Stramming ved hjelp av drill gjør oppspenning enklere og sikrere.

3. Du slipper å løfte porten for å stramme fjærene.
4. Stålwire som er 5 ganger sterkere enn nødvendig.
5. Torque Master kan ikke demonteres uten at fjærene er avspent.

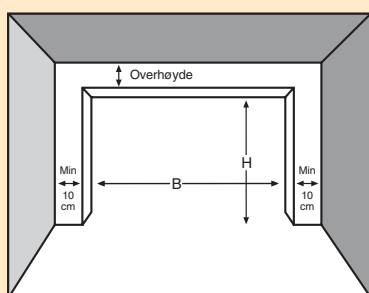

## Viktige mål ved bestilling

Nødvendig overhøyde til standard beslag er 25 cm og til spesialbeslag 14 cm. Automatisk portåpner krever dessuten et tillegg på 5 cm på overhøyden. Minimum sidebredde er 10 cm på hver side av porten.

B-MÅL
H-MÅL
OVERHØYDE
SIDEPLASS, HØYRE
SIDEPLASS, VENSTRE
DYBDE I GARASJEN

# Hvorfor Thermoguard II™ er det riktige valg

Polyuretbane skummet innebærer en isolasjonsverdi på «R»-10 mer enn dobbelt så mye som en vanlig polystyrene isolasjon av samme tykkelse. Det er kjemisk limt til hver seksjon som gjør det til en sammensatt struktur med bedre styrke, større stivhet og bedre varmeisolasjon.

Lyd absorberende isolasjon gjør Thermogard roligere og eliminerer vindrasling

CFC-II fri polyurethane skum er en miljøvennlig isolasjon. Innstøpte avstivere i topp og bunn av seksjonene gjør slik at porten har rolig gange, lang levetid og ekstra styrke uten ekstra vekt.

## Styline vindusystem gir hjemmet ditt individualitet



Stockton



Sunray



Williamsburg



Sherwood I



Styline vindusystem gjør det lett å montere dekoren selv Du kan lett demontere dekoren ved vindusvask eller maling av porten. Dekoren kan også forandres etter behov ved senere anledning. NB! Andre design kan leveres – kontakt leverandør

**Aut. Portåpner** Ekstraustyr

**Behandlet bakside** gjør porten pen fra innsiden også.

**Varmgalvanisert vertikale endeplater** tilfører porten styrke og stabilitet.

**Endeplatene** beskytter porten og hindrer skade på polyurethane skummet.

**Innebygget avstivere** gjør Thermogard til markedets sterkeste stålport

**To-komponents polyester behandling** gjør Thermogardporten vedlikeholdsfri. Porten krever ingen maling, men behandlingen gjør det enkelt å overmale for å tilpasse porten med husets farger.

**Høy elastisk stål og hardt polyurethane skum** gir Thermogard porten utrolig styrke mot spark og slag.

Utpressede fyllinger gir Thermogard porten et utseende av tre og styrke av stål.

**Korrosjonsbeskyttelsen kommer av behandlingen:** sink-/stålplater varmgalvanisert, grunnet med primer, to komponents polyester topplakk. Behandlingen gjør at Thermogardporten har et nydelig utseende og trenger et minimum av vedlikehold.





## En serviceavtale gjør hverdagen din enklere

En serviceavtale med Gapo AS gjør at du får personlig oppfølging av en fast leverandør. En samarbeidspartner som kjenner dine porter og prioriterer deg som kunde.

### Service og vedlikehold

Portene får gjennomgå i alle sammenhenger ved kontinuerlig bruk. Det er ikke til å unngå at bevegelige deler utsettes for slitasje. Med regelmessig vedlikehold og ettersyn kan slitasje fanges opp på et tidlig tidspunkt hvor de økonomiske konsekvensene blir minst mulig.

### Regelmessing ettersyn gir problemfri port

Med regelmessige serviceintervall vil portene Deres få et lengre problemfritt «liv» og kostnadene pr. år pr. port vil bli mindre enn ved utbedring når en slitasjeskade oppstår.

## Velg kvalitet – velg GAPO

- Markedets beste garantiordning. GAPO AS gir 10 års garanti på alle garasjeporter og beslag. I tillegg får du 8 dagers full returrett i henhold til våre leveringsbetingelser.
- Stort utvalg av garasjeporter og portåpnere til fornuftige priser
- Norske kvalitetsbeslag som standard
- Garasjeporter og dører ferdigbehandlet fra fabrikk
- Kort leveringstid



Gjør hverdagen enklere

Forhandler:

Hovedkontor:  
GAPO AS,  
Opstadveien 9, 4330 Ålgård  
Tlf.: 51 61 20 80 Faks: 51 61 20 81  
post@gapo.no – www.gapo.no

Avdelingskontor:  
GAPO AS, avd. Oslo  
Postboks 230, 1471 Lørenskog  
Tlf.: 67 97 47 30 Faks: 67 97 47 31  
oslo@gapo.no